

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 1500 W, 2000 W
- > Regelbereik: 15 – 28 °C
- > vorstbescherming: 7 °C
- > Oppervlaktetemp.: max. 85 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlakte: 12mm Steen, wit RAL 9003
- > Apparaat/mont.diepte: 105 mm
- > Beschermingsgraad: IP24
- > Beschermingsklasse: II
- > aansluitkabel: stekkerkabel 1 m
- > Systeemopbouw: CE-conform

**PRODUCTVOORDELEN**

- + Krachtige convector met aanvullende stralingswarmte
- + Ruimtebesparend
- + Infinity-design zonder rand
- + Geïntegreerde, ERP-conforme regeling
- + Conform Ecodesign-richtlijnen
- + Tages- en weekprogramma
- + Detectie van temperatuurdalingen
- + Geluidloze regeling dankzij TRIAC-technologie
- + Aan-/uitschakelaar
- + Twee verwarmingselementen
- + Maximale beveiliging tegen breuk en oververhitting
- + Geen service, geen onderhoud nodig

**KEUZEHULP**

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

- 30-55 W/m<sup>2</sup>**      lage energie- und passiefhuis
- 60-80 W/m<sup>2</sup>**      goed geïsoleerde woonkamer
- 85-105 W/m<sup>2</sup>**     middelmatig geïsoleerde woonkamer
- 110-130 W/m<sup>2</sup>**    slecht geïsoleerde woonruimte



# ETHERMA DUO PLUS

De convector-accumulatieverwarming met stralingswarmte



De convector-accumulatieverwarming ETHERMA DUO PLUS is een modern directe verwarmingstoestel. Deze overtuigt qua verwarmingstechnologie meteen in drievoudig opzicht: de unieke combinatie van convectie, stralingswarmte en warmteopslag belooft niet alleen een hoger vermogen, maar ook een optimalisatie van de bedrijfskosten. Door de compacte constructie bespaart het krachtige verwarmingsapparaat ruimte, genereert tegelijkertijd prettige stralingswarmte en dankzij de geïntegreerde regeling kan de gewenste kamertemperatuur eenvoudig, elektronisch worden geselecteerd. De ETHERMA DUO PLUS blinkt niet alleen uit door zijn moderne, puristische design, maar ook door zijn snelle verwarmingsreactie. In de Ult-stand is de vorstbescherming actief. Bij een plotselinge temperatuurdaling, bijv. door een open raam, schakelt het apparaat automatisch uit. Bovendien kan de ETHERMA DUO PLUS via een dag- en weekprogramma afzonderlijk aan de betreffende behoeften aangepast worden. Het verwarmingsapparaat kan horizontaal aan de wand worden gemonteerd en wordt via een aansluitkabel met stekker aangesloten.

De ETHERMA DUO PLUS is de ideale vervanging voor verouderde accumulatoren - geen roetvorming, tot op de punt nauwkeurige temperatuurregeling, ruimtebesparend en krachtig.

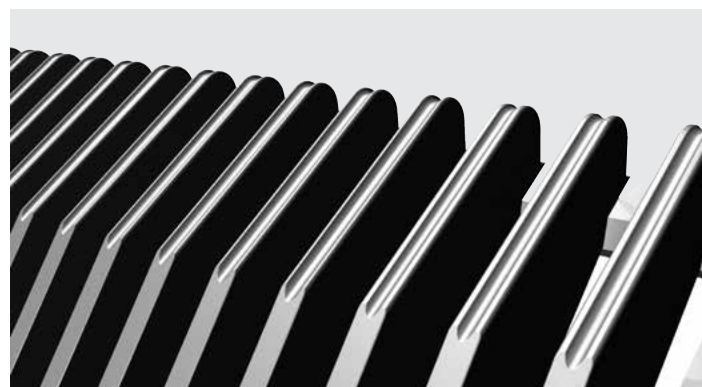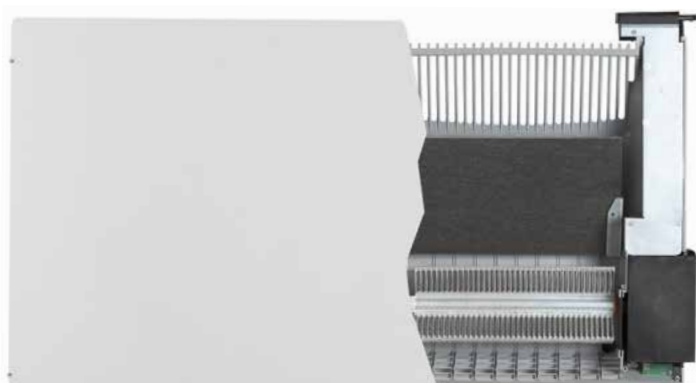

**ETHERMA DUO PLUS convector-accumulatieverwarming, 1500 - 2000 W, 230 V, IP 24**

KG: D6 | LZ: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
ET-DUO-PLUS-1500-W	44880	1500	1000	500	22
ET-DUO-PLUS-2000-W	44881	2000	1000	500	22