

ETHERMA PRODUCTOVERZICHT AQUA

WARM WATER PRODUCTOVERZICHT

AQUA WSP - Drukbestendige keukenboilers

De drukbestendige boiler AQUA WSP is geschikt voor installatie onder een wastafel in een gesloten systeem. Dankzij het krachtige 2000 W-verwarmingselement overtuigt de AQUA WSP door zeer korte verwarmingstijden van slechts 5,5 minuten voor 5 l en 11 minuten voor 10 l. Door de drukbestendige uitvoering kunnen verschillende afnamepunten worden aangesloten.

Artikel nummer	Spanning (V)	Vermogen tot (kW)	Elektrische aansluiting	Stroom (A)	Minimale bedrading (mm ²)	Volume (l)	Waterzijdige aansluiting	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Prijs (€)
41112	230V	2.0	1-fase groep 16A	8.3	3x 2.5mm ²	5	G 1/2"	427	285	163	180,25
41115	230V	2.0	1-fase groep 16A	9.1	3x 2.5mm ²	10	G 1/2"	470	329	239	261,62

TOEPASSINGEN:  



AQUA WHM - Hydraulische doorstromers

De hydraulisch gestuurde doorstomer ET-AQUA-WHM in drukbestendige uitvoering is geschikt voor de snelle bereiding van warm water bij het beperkte watervolume van wastafels.

Artikel nummer	Spanning (V)	Vermogen tot (kW)	Elektrische aansluiting	Stroom (A)	Minimale bedrading (mm ²)	Tapwater hoeveelheid bij Δt=30°C (l/min.)	Waterzijdige aansluiting	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Prijs (€)
41103	230V	3.5	1-fase groep 16A	15,2	3x 1.5mm ²	1.7	G 3/8"	225	170	76	153,47
41105	230V	5.5	Kookgroep 2x 16A	23,9	3x 2.5mm ²	2.7	G 3/8"	225	170	76	153,47

TOEPASSINGEN:   
 vanaf 3.5kW vanaf 5.5kW vanaf 5.5kW



AQUA WHE - Elektronische doorstromers

AQUA WHE is een elektronische doorstomer, ideaal voor in badkamers. Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstomer vanaf 1 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5 l/min automatisch. Het regelsysteem kiest afhankelijk van het waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en de watertoevoertemperatuur de juiste verwarmingscapaciteit van de boiler.

Artikel nummer	Spanning (V)	Vermogen tot (kW)	Elektrische aansluiting	Stroom (A)	Minimale bedrading (mm ²)	Tapwater hoeveelheid bij Δt=30°C (l/min.)	Waterzijdige aansluiting	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Prijs (€)
41106	400V	9	Krachtgroep 3x 16A	3x 13.0	4x 1.5mm ²	4.3	G 1/2"	440	245	126	375,95
		11	Krachtgroep 3x 16A	3x 15.9	4x 2.5mm ²	5.2					
		12	Krachtgroep 3x 25A	3x 17.3	4x 2.5mm ²	5.8					
		15	Krachtgroep 3x 25A	3x 21.7	4x 2.5mm ²	7.2					
41107	400V	17	Krachtgroep 3x 25A	3x 24.6	4x 4.0mm ²	8.1	G 1/2"	440	245	126	375,95
		18	Krachtgroep 3x 32A	3x 26.0	4x 4.0mm ²	8.7					
		21	Krachtgroep 3x 32A	3x 30.3	4x 4.0mm ²	10.1					
		24	Krachtgroep 3x 40A	3x 34.6	4x 6.0mm ²	11.6					

TOEPASSINGEN:   
 vanaf 9kW vanaf 12kW vanaf 18kW



AQUA WHL - Elektronische doorstromers met lcd display

AQUA WHL is een elektronische doorstomer met lcd-display, ideaal voor in badkamers. Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstomer vanaf 1 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5 l/min automatisch. Het regelsysteem kiest afhankelijk van het waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en de watertoevoertemperatuur de juiste verwarmingscapaciteit van de doorstomer. Met een eenvoudige draaiknop kunnen op de graad nauwkeurig de toevoer- en uitgangstemperatuur van het water, het debiet en het vermogen worden geselecteerd.

Artikel nummer	Spanning (V)	Vermogen tot (kW)	Elektrische aansluiting	Stroom (A)	Minimale bedrading (mm ²)	Tapwater hoeveelheid bij Δt=30°C (l/min.)	Waterzijdige aansluiting	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Prijs (€)
41109	400V	9	Krachtgroep 3x 16A	3x 13.0	4x 1.5mm ²	4.3	G 1/2"	440	245	126	472,77
		11	Krachtgroep 3x 16A	3x 15.9	4x 2.5mm ²	5.2					
		12	Krachtgroep 3x 25A	3x 17.3	4x 2.5mm ²	5.8					
		15	Krachtgroep 3x 25A	3x 21.7	4x 2.5mm ²	7.2					
41110	400V	17	Krachtgroep 3x 25A	3x 24.6	4x 4.0mm ²	8.1	G 1/2"	440	245	126	472,77
		18	Krachtgroep 3x 32A	3x 26.0	4x 4.0mm ²	8.7					
		21	Krachtgroep 3x 32A	3x 30.3	4x 4.0mm ²	10.1					
		24	Krachtgroep 3x 40A	3x 34.6	4x 6.0mm ²	11.6					

TOEPASSINGEN:   
 vanaf 9kW vanaf 12kW vanaf 18kW



AQUA WHP - Warmtepomp boilers (re-circulatie)

De warmwater-warmtepomp AQUA WHP garandeert zowel bij nieuwbouw als bij modernisering of renovatie een efficiënte warmwatervoorziening. Het toestel kan zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen worden gebruikt. Ideaal zijn toepassingen waarbij de binnenlucht moet worden gekoeld, bijvoorbeeld in een opslagruimte voor levensmiddelen of een wijnkelder. Naar keuze kan circulatie- of buitenlucht worden gebruikt

Artikel nummer	Spanning (V)	Vermogen tot (kW)	Elektrische aansluiting	Stroom (A)	Max COP EN 16147	Tapprofiel	Geluid volgens ErP in dB(a)	Volume (l)	Max water temp (°C)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Prijs (€)
41122	230V	2.25	1-fase groep 16A	9.8	3.39	L	59	178	62	1555	584	661	2640,40
41123	230V	2.25	1-fase groep 16A	9.8	3.70	L / XL	56	254	62	1755	631	734	2790,20

TOEPASSINGEN:    
 vanaf 178L vanaf 178L vanaf 178L vanaf 254L



ETHERMA SNELKEUZEKAART AQUA

SELECTEER EENVOUDIG WELKE WARMWATER OPLOSSING ER KAN WORDEN TOEGEPAST


WELKE AANSLUITING HEEFT U

230V
1-fase

400V
3-fase

WELKE HOOFDAANSLUITING HEEFT U

WELKE HOOFDAANSLUITING HEEFT U

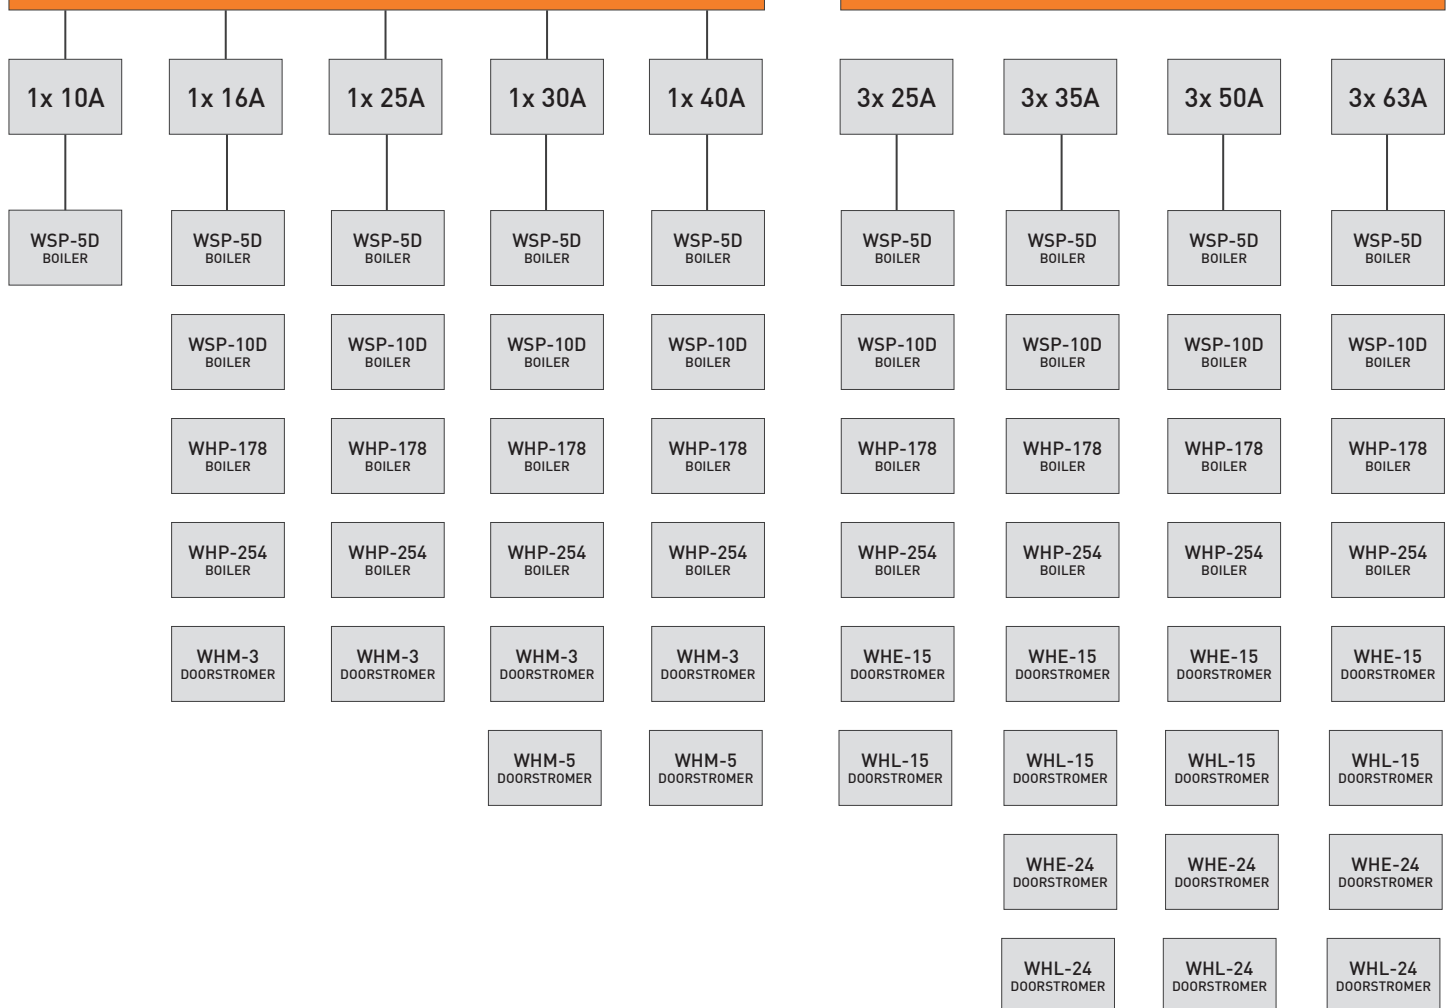

KIJK VOOR MEER SPECIFICATIES WWW.ETHERMA.NL

Ondervoorbehoud van druk-, zet- & typefouten | Aan de snelkeuzelijst kunnen geen rechten worden ontleend | Prijzen zijn excl. BTW | Prijzen zijn geldig t/m 30-06-2022 | ETHERMA behoudt zich het recht om zonder voorafkondiging prijzen te wijzigen

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

ETHERMA[®]
INGENIOUS HEATING